




Notice d'initialisation pour Dogtra 640C TD



1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sélectionner le niveau d'intensité 0 sur l'émetteur.

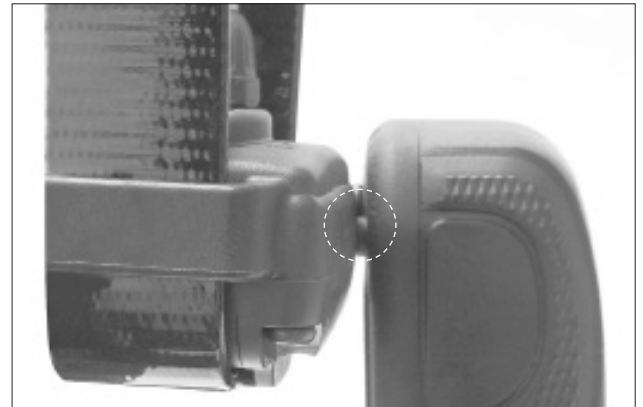

2. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant cinq secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.



3. Maintenez le bouton N (Nick & Nick répétitif) et le bouton B (Continu avec Booster) situé sur la gauche de l'émetteur appuyés simultanément pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement. Le travail d'initialisation est maintenant terminé. Si vous activez le bouton P (Pager) de l'émetteur, le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.